



CPI-1 je indikátor obsadenosti parkovacieho miesta. Po pripojení k snímaču obsadenosti indikuje stav parkovacieho miesta pomocou LED diod. Indikátor je určený pre montáž nad parkovacie miesto v podzemnej garáži alebo v parkovacom dome.

Pre štandardné parkovacie miesta sa používa červeno/zelená verzia (zelená voľné miesto, červená obsadené) a pre miesta vyhradené pre telesne postihnutých červeno/modrá.

Podľa spôsobu ovládania sa rozlišujú verzie pre použite so spínaním kladného pólu a so spínaním záporného pólu.

Telo indikátora je vyrobené z duralu a je určené pre montáž do U-profilu. Indikátor je tiež možné montovať do otvoru v plechu.

Súčasťou indikátora je pevne pripojený 3-žilový kábel s voľnými (ničím nezakončenými) žilami.

CPI-1 je dostupný v nasledujúcich verziách:

Verzia	Svetlo	Pre spínanie (schéma)	Pracovné napätie [V]	Dĺžka prívodného kábla [m]
CPI-1RG12-A	červeno / zelené	kladný pól (1)	12	4.0
CPI-1RB12-A	červeno / modré	kladný pól (1)	12	4.0
CPI-1RG12-B	červeno / zelené	záporný pól (2)	12	4.0
CPI-1RB12-B	červeno / modré	záporný pól (2)	12	4.0

Nasledujúce obrázky znázorňujú spôsoby pripojenia indikátora.

Schéma 1

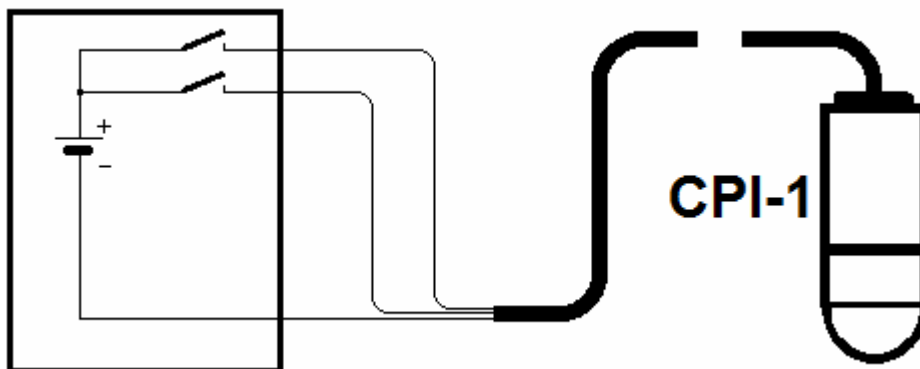


Schéma 2

